

Höchster Standard in Sachen Qualität, Sicherheit und Performance made in Germany.

Unsere Achsen wurden von einem Prüfinstitut auf höchste Anforderungen getestet und erfüllen diese. Durch diesen neuen einzigartigen Standard bei Steckachsen, steht ihrer nächsten Fahrradtour mit ihrem Anhänger nichts mehr im Weg.

Die Sicherheit ihrer Kinder, Haustiere aber auch ihrem Gepäck steht bei uns an erster Stelle.

## KID TRAILER 12mm THRU-AXLE

ARTIKELNR. #	ACHSEN LÄNGE —	GEWINDE Ø
● TA001	160 - 172 mm	M12 x 1.00
✘ TA002	217 - 229 mm	M12 x 1.00
● TA003	152 - 167 mm	M12 x 1.00
● TA004	169 - 184 mm	M12 x 1.00
● TA005	209 mm	M12 x 1.50
● TA006	229 mm	M12 x 1.50
● TA007	159 - 165 mm	M12 x 1.50
● TA008	172 - 178 mm	M12 x 1.50
● TA009	217 - 229 mm	M12 x 1.75
● TA010	209 mm	M12 x 1.75
● TA011	192 - 198 mm	M12 x 1.75
● TA012	174 - 180 mm	M12 x 1.75



| DE Montage Anleitung  
| EN Assembly manual

| GEPRÜFT NACH  
| DIN EN 15918:2017 | 6.15.2.1



lexXtra  
save





## MONTAGEANLEITUNG TRAILER AXCHSEN

### | SIE BENÖTIGEN



**Drehmomentschlüssel**  
(mit einem 5 mm Inbusschlüsseladapter)



**17 mm  
Ringschlüssel**



**Schmierfett**

### | DIE TRAILER AxXLE VERGLEICHEN

1. Entfernen Sie die Hauptachse von Ihrem Fahrrad
2. Halten Sie Ihre Achse zu Ihrer neuen TRAILER AxXle

### | IHRE TRAILER AxXLE...

...sollte den gleichen Gewindeabstand wie die Achse haben.

Wenn der Abstand nicht gleich ist, installieren sie die Trailer AxXle nicht. Kontaktieren Sie uns. (BILD 1)

...sollte die gleiche Länge (+/- 2mm) und Form haben.

Benutzen Sie den Abstandhalter/Dichtungen (wie vorgesehen) um beide Achsen anzugleichen. (BILD 2)

BILD 1




BILD 2



### | MONTAGE IHRER TRAILER AxXLE AM RAD


1. Fetten Sie den externen Schaft und das Gewinde Ihrer TRAILER AxXle ein.
2. Führen Sie die TRAILER AxXle durch die Fassung in das Hinterrad. Vereinen Sie vorsichtig das Gewinde der TRAILER AxXle und ziehen Sie diese Handfest an. Versichern Sie sich, dass Ihre TRAILER AxXle in die Fassung an der Nabe passt, bevor Sie die Achse in das Gewinde drehen. Falls das nicht der Fall ist, beenden Sie die Montage und kontaktieren Sie uns.
3. Benutzen Sie einen 5 mm Drehmomentschlüssel um die TRAILER AxXle anzuziehen, bis max. 12 Nm. **ÜBERDREHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT!**

**VERSICHERN SIE SICH IMMER ÜBER DIE FESTIGKEIT DER SCHRAUBEN  
UND DIE LAUFRUHE DES HINTERRADS VOR JEDEM NUTZEN.**

Für weitere Achsen oder wenn Sie Hilfe benötigen besuchen sie unser Website [www.traileraxXle.de](http://www.traileraxXle.de)

## MONTAGEANLEITUNG MONTIEREN DER KUPPLUNG

1. Montieren sie die Kupplung Ihres Anhängers auf der Achse, drehen Sie die beigelegte 10mm Unterlagscheibe mitsamt Mutter auf das Gewinde und ziehen sie die Kupplung handfest auf der Achse an.
2. Benutzen Sie einen 5 mm Innensechskantschlüssel im Achsenende um ein zu festes anziehen der Achse im Rahmen zu verhindern, während Sie mit einem 17mm Ringschlüssel die Kupplung auf der Achse anziehen. Kupplung auf Achse bis 12 N\*m anziehen. NICHT die Achse zu fest im Rahmen anziehen (BILD 3)
3. Befolgen Sie die Anleitung des Anhängerherstellers um den Anhänger an der Anhängerkupplung zu befestigen, inklusive dem Fangriemen der mit dem Anhänger geliefert wurde.
4. Überprüfen Sie die Drehmomenteinstellung auf allen Bauteilen vor jedem Gebrauch.

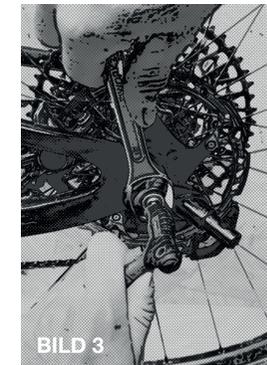

**ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDER FAHRT IHRE DREHMOMENTEINSTELLUNGEN, DIE SPIELFREIHEIT  
DES HINTERRADES UND DIE ANHÄNGERPUNKTE GENAU.**



## WARNUNG



- Ihre Trailer AxXle muss mit einem Drehmomentschlüssel funktionssicher installiert werden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem dafür genau kalibrierten Drehmomentschlüssel haben, lassen Sie bitte die Achse von Ihrem Fahrradgeschäft anbringen.
- Es liegt in der Verantwortung des Nutzers das Gewinde auf Ihrer Trailer AxXle vor der Installation auf Ihrem Rad zu kontrollieren. Versuchen Sie nicht eine Trailer AxXle mit einem anderen Gewinde an Ihrer Hauptachse zu installieren. Ein falsches Gewinde kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Kontrollieren Sie alle Drehmomentregulierungen und überprüfen Sie alle Teile vor jeder Nutzung.
- Sie müssen in Kauf nehmen, dass der Sport, den Sie ausüben, Risiken mit sich bringt. Wenn Sie eine Trailer AxXle an hrem Rad benutzen, sind Sie in der Verantwortung sicherzugehen, dass diese funktionssicher installiert ist.

### Trailer AxXle | BEGRENZTE HAFTPFLICHT

Trailer AxXle gewährleistet ein Jahr lang beim ursprünglichen Kunden, dass jedes hergestellte Produkt frei von defekten in Material und Arbeitsausführung für den vorgesehenen Zweck ist. Der original datierte Erwerb oder die Lieferungssquittung mit dem Datum des Erwerbs ist der Beweis des Erwerbs. Trailer AxXle haftet nicht für Schäden oder Verspätungen durch defektes Material oder Arbeitsausführung; Es ist nur an Reparaturen und Austausch bei der eigenen Fabrik von jeglichen defekten Artikel oder Teile davon beschränkt, die eventuell zur Fabrik zurückgeschickt werden; Transportkosten werden vom ursprünglichen Kunden vorausbezahlt. Trailer AxXle ist der einzige Urteilgeber für die Existenz von jeglichem Defekt der zurückgeschickten Ware. Keine Rückerstattung wegen Entfernung, Zerlegen oder Wiedermontage solcher Teile möglich. Die begrenzte Haftpflicht deckt nicht Ansprüche für Fehlgebrauch, Nachlässigkeit, das Nichtbefolgen der Anleitung, unregelmäßige Montage, zweckwidriges Aufbewahren und Nutzen, unzulässiger Umbau, Verwicklung in einem Unfall und der normalen Abnutzung. Die Haftpflicht deckt keine Artikel, die außerhalb des Trailer AxXle abgeändert wurden oder die Leistung von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem jeglicher Artikel von der Herstellerfirma benutzt wird. Trailer AxXle ist in keinem Fall haftbar für die folgenden Schäden oder die kontingente Haftpflicht, entstehend durch jeglicher Ganz- oder Teilfehlfunktion für jeglichem Artikel hergestellt durch, wenn oder von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem es benutzt wird. Ein fehlender Antrag auf Anspruch seitens des Nutzers für Defekte nach der Vorschrift dieser Haftpflicht innerhalb von sechzig (60) Tagen von einem solchen Anspruch stellt ein Verzicht auf jeden Anspruch des Kunden auf solchen Waren und Ausstattung dar. Keine ausdrückliche, implizierte oder gesetzliche Haftpflicht, außer der hier enthaltenen, ist von der Gesellschaft gemacht oder berechtigt.